



KK-Industries GmbH
Maschinenhandel und Service

Generalvertretung für



“

BATTERIEBETRIEBENE BEFÖRDERUNGS- LÖSUNGEN

”



✉ office@kk-industries.eu

🌐 www.kk-industries.eu

🏠 KK-Industries GmbH
Neustiftgasse 34
3071 Böheimkirchen
AUSTRIA



kuruluşudur.



OKTA LIFT

STAPLER SERIE

1.6-2 TON ELECTRICAL MECANUM FORKLIFT

1,6 - 2 to Elektrischer
Mekanumrad-Stapler

Capability of spinning 360° around own axis
Capability of making crab walking
Cross maneuver over 4 direction
360° Drehung um die eigene Achse
Nahtlose Seitwärtsbewegung
Kreuzmanöver in 4 Richtungen



TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Distinguishing Marks Kennzeichen	1.1	Manufacturer	Hersteller		OKTA LIFT	OKTA LIFT
	1.2	Class	Klassifizierung		Mecanum	Mecanum
	1.3	Serie	Serie		OLM 20-16	OLM 20-20
	1.4	Drive	Antrieb		Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch
	1.5	Operation	Ausführung		Seated/ Sitzend	Seated/ Sitzend
	1.6	Nominal load capacity	Tragkraft	kg	1600	2000
Weights Gewichte	1.7	Load centre distance	Ladungssachsabstand	mm	600	600
	1.8	Wheel base	Radbasis	mm	1619	1619
	2.1	Empty Weight incl. battery	Eigengewicht mit Batterie	kg	4260	4260
	2.2	Axle weight with load (Front)	Achsgewicht mit Ladung (Front)	kg	4956	4956
	2.3	Axle weight with load (Rear)	Achsgewicht mit Ladung (Hinten)	kg	915	915
	2.4	Axle weight without (Front)	Achsgewicht ohne Ladung (Front)	kg	1778	1778
Tyres & Chassis Reifen & Gestell	2.5	Axle weight without (Rear)	Achsgewicht ohne Ladung (Hinten)	kg	2093	2093
	3.1	Tyres	Bereifung		Solid/Dolgu	Solid/Dolgu
	3.2	Tyre size (Front)	Reifengröße (Front)	mm	D:475 S:270	D:475 S:270
	3.3	Tyre size (Rear)	Reifengröße (Hinten)	mm	D:475 S:270	D:475 S:270
	3.4	Number of wheels (x = driven)	Anzahl der Räder (x = angetrieben)		4x4	4x4
	4.1	Angle of mast / fork carriage (Forward)	Winkel des Hubmastes / Gabelträger (Vorwärts)	°	5	5
Basic Dimensions Basisabmessungen	4.2	Angle of mast / fork carriage (Backward)	Winkel des Hubmastes / Gabelträger (Rückwärts)	°	6	6
	4.3	Height of mast when retracted	Masthöhe, wenn eingefahren	mm	2175	2175
	4.4	Free lift	Freihub	mm	1500	1500
	4.5	Lift Height	Hubhöhe	mm	4500	4500
	4.6	Height of mast when extended	Masthöhe, wenn ausgefahren	mm	5000	5000
	4.7	Height above roof	Höhe über Dach	mm	2285	2285
	4.8	Seat height in terms of SIP	Sitzhöhe	mm	1070	1070
	4.9	Coupling height	Kupplungshöhe	mm	285-385	285-385
	4.10	Seamless length	Nahtlose Länge	mm	2350	2350
	4.11	Width of the vehicle	Breite des Fahrzeugs	mm	1200	1200
	4.12	Fork dimensions	Gabelabmessungen	mm	40/100/1100	40/100/1100
	4.13	Fork carriage class	Gabeltragekategorie		ISO II / A / FEM 2	ISO II / A / FEM 2
	4.14	Fork carriage width	Gabeltragebreite	mm	980	980
	4.15	Ground clearance under mast	Bodenabstand unter Mast	mm	100	100
	4.16	Ground clearance centre wheel base	Bodenabstand Mittel-Achsstand	mm	190	190
	4.17	Working aisle width with pallet (1000x1200)	Gangbreitenbedarf mit Palette (1000x1200)	mm	3590	3590
	4.18	Turning radius	Umkehrradius	mm	1862	1862
	4.19	Smallest pivoting distance	Geringste Schwenkdistanz	mm	475	475
Performance Data Leistungsdaten	5.1	Driving speed (Loaded/Unloaded)	Fahrtgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	km/h	17 / 15	16 / 14
	5.2	Lifting speed (Loaded/Unloaded)	Hubgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	m/ s	0.32 / 0.42	0.30 / 0.41
	5.3	Lowering speed (Loaded/Unloaded)	Senkgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	m/ s	0.50 / 0.47	0.49 / 0.46
	5.4	Gradeability (Loaded/Unloaded)	Steigfähigkeit (Beladen/Unbeladen)	%	10.1 / 16.8	10.1 / 14.2
	5.5	Acceleration time (Loaded/Unloaded)	Beschleunigungszeit (Beladen/Unbeladen)	s	4.3 / 4.1	4.8 / 4.4
	5.6	Service brake (Loaded/Unloaded)	Betriebsbremse (Beladen/Unbeladen)		Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch
	5.7	Park brake	Parkbremse		Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch
	5.8	Working pressure	Arbeitsdruck	bar	170	170
	5.9	Oil volume	Ölmenge	l/ min	35.3	35.3
	5.10	Drive motor, output with S2 60 min. (AC)	Antriebsmotor, Leistung mit S2 60min (AC)	Kw	42x6.1	4x6.1
	5.11	Lifting motor, output with S3 15% (AC)	Hubmotor, Leistung mit S3 15% (AC)	kw	17.6	17.6
	5.12	Battery voltage	Batteriespannung	V	48	48
	5.13	Battery capacity	Batteriekapazität	Ah	750	750
	5.14	Battery weight	Batteriegewicht	kg	1070	1070

OKTALIFT

STAPLER SERIE



1.6-2 TON

ELECTRICAL

FORKLIFT

1,6 - 2 to

Elektrogabelstapler

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Distinguishing Marks Kennzeichen	1.1	Manufacturer		OKTA LIFT	OKTA LIFT	OKTA LIFT	OKTA LIFT
	1.2	Class	Klassifizierung	Standart	Standart	Hi-Tech	Hi-Tech
	1.3	Serie	Serie	OLE 20-16	OLE 20-20	OLH 20-16	OLH 20-20
	1.4	Drive	Antrieb	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch
	1.5	Operation	Ausführung	Seated/ Sitzend	Seated/ Sitzend	Seated/ Sitzend	Seated/ Sitzend
Weights Gewichte	1.6	Nominal load capacity	Tragkraft	kg 1600	2000	1600	2000
	1.7	Load centre distance	Ladungsachsabstand	mm 600	600	600	600
	1.8	Wheel base	Radbasis	mm 1619	1619	1619	1619
	2.1	Empty Weight incl. battery	Eigengewicht mit Batterie	kg 3900	3900	3900	3900
	2.2	Axle weight with load (Front)	Achsgewicht mit Ladung (Front)	kg 4956	4956	4956	4956
Tyres & Chassis Reifen & Gestell	2.3	Axle weight with load (Rear)	Achsgewicht mit Ladung (Hinten)	kg 915	915	915	915
	2.4	Axle weight without (Front)	Achsgewicht ohne Ladung (Front)	kg 1778	1778	1778	1778
	2.5	Axle weight without (Rear)	Achsgewicht ohne Ladung (Hinten)	kg 2093	2093	2093	2093
	3.1	Tyres	Bereifung	Solid/Dolgu	Solid/Dolgu	Solid/Dolgu	Solid/Dolgu
	3.2	Tyre size (Front)	Reifengröße (Front)	mm 200/50-10	200/50-10	200/50-10	200/50-10
Basic Dimensions Basisabmessungen	3.3	Tyre size (Rear)	Reifengröße (Hinten)	mm 150/ 75-8(16x6-8)	150/ 75-8(16x6-8)	150/ 75-8(16x6-8)	150/ 75-8(16x6-8)
	3.4	Number of wheels (x = driven)	Anzahl der Räder (x = angetrieben)	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	4.1	Angle of mast / fork carriage (Forward)	Winkel des Hubmastes / Gabelträger (Vorwärts)	° 5	5	5	5
	4.2	Angle of mast / fork carriage (Backward)	Winkel des Hubmastes / Gabelträger (Rückwärts)	° 6	6	6	6
	4.3	Height of mast when retracted	Masthöhe, wenn eingefahren	mm 2160	2160	2160	2160
Performance Data Leistungsdaten	4.4	Free lift	Freihub	mm 1500	1500	1500	1500
	4.5	Lift Height	Hubhöhe	mm 4500	4500	4500	4500
	4.6	Height of mast when extended	Masthöhe, wenn ausgefahren	mm 5000	5000	5000	5000
	4.7	Height above roof	Höhe über Dach	mm 2255	2255	2255	2255
	4.8	Seat height in terms of SIP	Sitzhöhe	mm 1070	1070	1070	1070
	4.9	Coupling height	Kupplungshöhe	mm 285-385	285-385	285-385	285-385
	4.10	Seamless length	Nahtlose Länge	mm 2420	2420	2420	2420
	4.11	Width of the vehicle	Breite des Fahrzeugs	mm 1160	1160	1160	1160
	4.12	Fork dimensions	Gabelabmessungen	mm 40/100/1100	40/100/1100	40/100/1100	40/100/1100
	4.13	Fork carriage class	Gabeltragekategorie	ISO II / A / FEM 2	ISO II / A / FEM 2	ISO II / A / FEM 2	ISO II / A / FEM 2
	4.14	Fork carriage width	Gabeltragebreite	mm 980	980	980	980
	4.15	Ground clearance under mast	Bodenabstand unter Mast	mm 100	100	100	100
	4.16	Ground clearance centre wheel base	Bodenabstand Mittel-Achselstand	mm 150	150	150	150
	4.17	Working aisle width with pallet (1000x1200)	Gangbreitenbedarf mit Palette (1000x1200)	mm 3660	3660	3660	3660
	4.18	Turning radius	Umkehrradius	mm 2000	2000	2000	2000
	4.19	Smallest pivoting distance	Geringste Schwenkdistanz	mm 475	475	475	475
	5.1	Driving speed (Loaded/Unloaded)	Fahrgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	km/h 17 / 15	16 / 14	17 / 15	16 / 14
	5.2	Lifting speed (Loaded/Unloaded)	Hubgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	m/ s 0.32 / 0.42	0.30 / 0.41	0.32 / 0.42	0.30 / 0.41
	5.3	Lowering speed (Loaded/Unloaded)	Senkgeschwindigkeit (Beladen/Unbeladen)	m/ s 0.50 / 0.47	0.49/ 0.46	0.50 / 0.47	0.49/ 0.46
	5.4	Gradeability (Loaded/Unloaded)	Stieffähigkeit (Beladen/Unbeladen)	% 10.1/ 16.8	10.1/ 14.2	10.1/ 16.8	10.1/ 14.2
	5.5	Acceleration time (Loaded/Unloaded)	Beschleunigungszeit (Beladen/Unbeladen)	s 4.3 / 4.1	4.8 / 4.4	4.3 / 4.1	4.8 / 4.4
	5.6	Service brake (Loaded/Unloaded)	Betriebsbremse (Beladen/Unbeladen)	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch
	5.7	Park brake	Parkbremse	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch	Electric/ Elektrisch
	5.8	Working pressure	Arbeitsdruck	bar 170	170	170	170
	5.9	Oil volume	Ölmenge	l/ min 35.3	35.3	35.3	35.3
	5.10	Drive motor, output with S2 60 min. (AC)	Antriebsmotor, Leistung mit S2 60min (AC)	Kw 2x6.1	2x6.1	2x6.1	2x6.1
	5.11	Lifting motor, output with S3 15 % (AC)	Hubmotor, Leistung mit S3 15% (AC)	kw 17.6	17.6	17.6	17.6
	5.12	Battery voltage	Batteriespannung	V 48	48	48	48
	5.13	Battery capacity	Batteriekapazität	Ah 750	750	750	750
	5.14	Battery weight	Batteriegewicht	kg 1070	1070	1070	1070






OKTA MEKANUM

ANGEPASSTE PROJEKTE

CUSTOMIZED PROJECTS WITH MECANUM WHEEL

Angepasste Projekte
mit Mecanum-Rädern

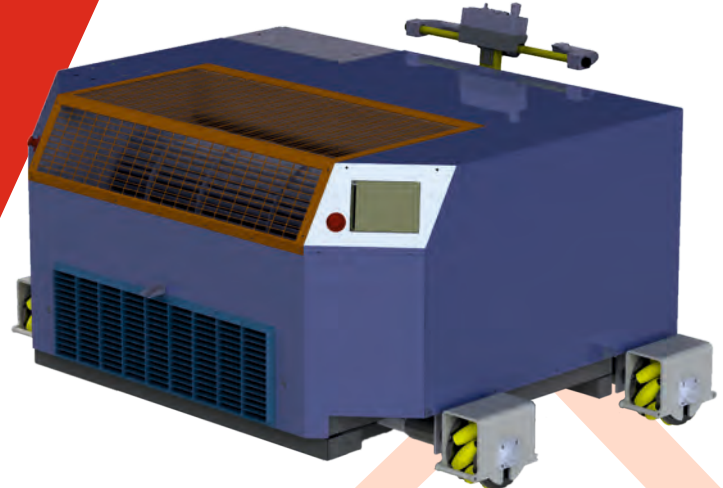

FREIHEIT DURCH MECANUM-RÄDER

Wir finden Lösungen zu Ihren Spezialfällen mit Mecanum-Rädern. OKTA-Ingenieure optimieren diese innovative Bewegungsmöglichkeit und das empfindliche Traktionssystem für bereits existierende sowie für neue Projekte. Wir beginnen mit dem Bauprojekt und vollenden es beziehungsweise gehen wir in Produktion und führen Softwarestudien durch.

MEHR ALS EIN RAD!


Nachdem Sie Ihr Anliegen kund gegeben haben, werden unsere Ingenieure versuchen, die Anforderungen zu ermitteln, um eine optimale Lösung zu finden. Danach werden wir die Materialauswahl treffen und das Projekt umsetzen. Es ist möglich, dass wir das Projekt liefern, sodass es sofort zur Verwendung bereit steht.

FEEL FREE WITH MECANUM WHEELS

WE ARE FINDING SOLUTIONS FOR YOUR REQUESTS WITH MECANUM WHEELS. OKTA ENGINEERS ARE OPTIMIZING THIS SUPERIOR MOVING CAPACITY AND SENSITIVE TRACTION SYSTEM FOR EXIST PROJECT OR NEW PROJECT. WE ARE STARTING WITH BUILDING PROJECT, THEN COMPLETE RESPECTIVELY PRODUCTION AND SOFTWARESTUDIES.

MORE THAN A WHEEL!

AFTER YOU SAY WHAT DO YOU WANT, OUR ENGINEERS WILL TRY TO UNDERSTAND REQUIREMENTS AND WILL FIND OPTIMAL SOLUTION. AFTER THAT WE WILL MAKE MATERIAL SELECTION AND CREATE THE PROJECT. IF YOU WANT WE CAN DELIVER THE PROJECT AFTER PRODUCED AND READY TO USE.

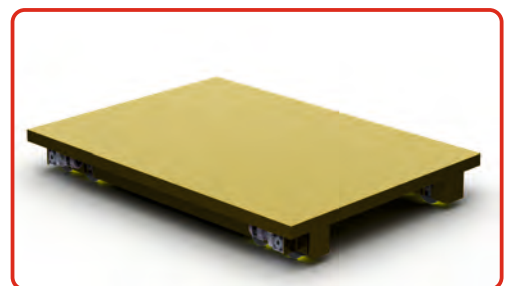



OKTA MEKANUM

LADEPLATTFORM SERIE

Capability of spinning 360° around own axis

Capability of making crab walking

Cross maneuver over 4 direction

360° Drehung um die eigene Achse

Nahtlose Seitwärtsbewegung

Kreuzmanöver in 4 Richtungen



OLP-32

3,2-5-7,5-10 TON MECANUM WHEELED LOAD CARRYING PLATFORMS

**3,2-5-7,5-10 TO
MEKANUMRAD-BETRIEBENE
LADEPLATTFORM**




OLP-50

OLP-100

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Brand		OKTA	OKTA	OKTA	OKTA
Serie	Modell	OLP-32	OLP-50	OLP-75	OLP-100
Class	Klassifizierung	Platform	Platform	Platform	Platform
Lenght	Länge	1820mm	1910mm	3520mm	5020mm
Width	Breite	1275mm	1370mm	1730mm	2230mm
Height	Höhe	650mm	650mm	650mm	650mm
Drive	Ausführung	Joystick/Reomte Cont.	Joystick/Reomte Cont.	Joystick/Reomte Cont.	Joystick/Reomte Cont.
Empty Weight incl. battery	Eigengewicht mit Batterie	2000kg	2000kg	3100kg	4800kg
Load capacity	Tragkraft	3200kg	5000kg	7500kg	10000kg
Driving speed	Fahrgeschwindigkeit	2km/h	2km/h	2km/h	2km/h
Tyres	Bereifung	Mecanum	Mecanum	Mecanum	Mecanum
Tyre size	Reifengröße	OLM/500	OLM/500	OLM/500	OLM/500
Battery voltage	Batterie	24/48/80v	24/48/80v	24/48/80v	24/48/80v
Battery capacity	Batteriekapazität	400/625/750Ah	400/625/750Ah	400/625/750Ah	400/625/750Ah
Battery weight	Batteriegewicht	600kg	600kg	990kg	1350kg

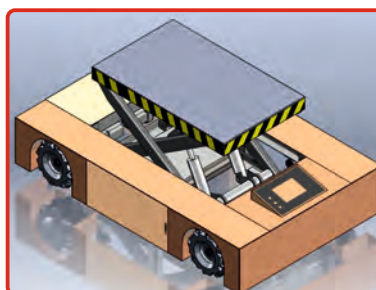



OKTA MEKANUM RÄDER

Capability of spinning 360° around own axis

Capability of making crab walking

Cross maneuver over 4 direction


360° Drehung um die eigene Achse

Nahtlose Seitwärtsbewegung

Kreuzmanöver in 4 Richtungen

MECANUM WHEELS FOR EXCLUSIVE PROJECTS

MECANUM RÄDER FÜR SPEZIALPROJEKTE

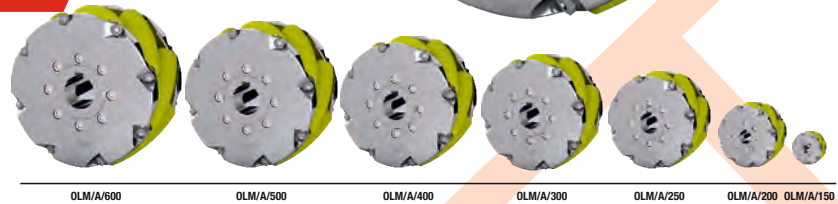

Shaft connection hub type - Standart A Series

Type	Diameter [mm]	Capacity of Each [kg]
OLM/A/150	150	100-125
OLM/A/200	200	200-250
OLM/A/250	250	500-625
OLM/A/300	310	650-750
OLM/A/400	400	1.100-1.250
OLM/A/500	450	2.000-2.500
OLM/A/600	580	2.500-3.000



Gear box flange type - C series

Type	Diameter [mm]	Capacity of Each [kg]
OLM/C/150	150	100-125
OLM/C/200	200	200-250
OLM/C/250	250	500-625
OLM/C/300	310	650-750
OLM/C/400	400	1.100-1.250
OLM/C/500	500	2.000-2.500
OLM/C/600	580	2.500-3.000



OMNI Wheel type - OLOM A series

Type	Diameter [mm]	Capacity of Each [kg]
OLOM/A/150	150	125
OLOM/A/200	200	250
OLOM/A/250	250	375
OLOM/A/300	310	500
OLOM/A/400	400	1.000
OLOM/A/500	500	2.000
OLOM/A/600	580	3.000

MECANUM WHEEL IS ONE DESIGN FOR A WHEEL WHICH CAN MOVE A VEHICLE IN ANY DIRECTION. IT IS A CONVENTIONAL WHEEL WITH A SERIES OF ROLLERS ATTACHED TO ITS CIRCUMFERENCE. THESE ROLLERS TYPICALLY EACH HAVE AN AXIS ROTATION AT 45° TO THE PLANE OF THE WHEEL AND 45° TO A LINE THROUGH THE CENTRE OF THE ROLLER PARALLEL TO THE AXIS OF ROTATION OF THE WHEEL.

OKTA IS PRODUCING MANY KIND OF MECANUM WHEEL FOR SPECIAL PROJECT 100 KG/EACH TO 3.500 KG/EACH. WE ARE PRODUCING;

- SHAFT CONNECTION TYPE FOR COMMON USAGE.(OLM/A SERIES)
- GEAR BOX FLANGE TYPE FOR CUSTOMIZED MACHINES. (OLM/C SERIES)
- GEAR BOX FLANGE TYPE FOR CUSTOMIZED MACHINES. (OLOM SERIES)

OKTA MECANUM WHEELS USABLE IN HEAVY DUTY MACHINERY. OKTA ENGINEERS ARE SPECIALIST TO MATERIAL SELECTION AND DESIGN FOR EACH MISSION.

DISTINGUISHING FEATURES OF OKTA MECANUM WHEELS:

- EASY ROLLER CHANGE
- LONG LIFE
- HIGH CORROSION RESISTANCE
- CUSTOMIZED DESIGN OPTION
- SOFTWARE SUPPORT OPTION
- ENGINEERING SUPPORT OPTION

Mit dem Mecanum-Rad ist ein Rad entworfen worden, welches die Möglichkeit bietet, Fahrzeuge aus dem Stand in jede Richtung zu bewegen. Es ist ein mit diversen Rollen im Umfang eingebautes Rad. Diese Rollen haben typischer Weise jeweils die Möglichkeit der Achsrotation von 45° durch die Radebene sowie 45° durch die Mittellinie der Rolle parallel zur Rotationsachse des Rades.

OKTA produziert eine Vielfalt an Mecanum-Räder für Spezialprojekte. (von 100 kg bis 3.500 kg pro Rad)

- Schaft-Verbindungs-Type für den üblichen Gebrauch (OLM/A SERIE)
- Getriebeflansch-Type für Sondermaschinen (OLM/C SERIE)
- Getriebeflansch-Type für Sondermaschinen . (OLOM SERIE)

OKTA-Mecanum-Räder werden in der Schwermaschinenindustrie eingesetzt. Unsere Ingenieure sind darauf spezialisiert, das geeignete Material und Design für jeden Aufgabenbereich auszuwählen.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN VON OKTA-MECANUM-RÄDERN:

- Einfaches Wechseln der Rollen
- Langlebigkeit
- Hohe Verschleißresistenz
- Spezialdesigns optional
- Software-Support optional
- Technischer Support optional



SOFTWARE DEVELOPMENT FOR ELECTRICAL MOBILE VEHICLE

SOFTWAREENTWICKLUNG
FÜR ELEKTRISCHE
MOBILE FAHRZEUGE

OKTA SOFTWARE DIVISION PROVIDES SERVICES REMOTELY OR ONSITE FOR DEVELOPMENT CONTROL SYSTEMS AND ENGINEERING CALCULATIONS OF ELECTRICITY MOBILE VEHICLES WITH WORKING WITH BATTERY. WE HAVE EXPERIENCE OF MATERIAL SELECTION, PROJECTING AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE SUBJECT FOR NEW GENERATION BATTERY POWERED SWEEPING VEHICLES, MEDICAL VEHICLES, AIRPORT VEHICLES, FORKLIFT AND ALL MOBILE VEHICLES WITH ELECTRIC MOTOR.

Die OKTA-Software-Abteilung stellt Services zur Fernanwendung oder „Vor-Ort-Anwendung“ für Kontrollsystem-Entwicklung und Ingenieurskalkulation von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Wir haben Erfahrung in der Materialauswahl, Planung und Entwicklung von Software für eine neue Generation von batteriebetriebenen Kehrmaschinen, Medizinische Fahrzeuge, Flughafen-Fahrzeuge, Stapler und alle Mobilkräne mit Elektromotor.





**Wir beraten
Sie gerne!**

Klaus Kletzer

Geschäftsführer



+43 (0) 664 380 77 76

**www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu**

KK-Industries GmbH
Maschinenhandel und Service



MASCHINEN VON KK-Industries GmbH – Hohe Qualität und Werthaltigkeit

Mit unserem **breitgefächerten Maschinenprogramm** von namhaften, intern. Herstellern können wir Ihnen die **richtige Lösung** für Ihren Anwendungsfall bieten. So können wir Ihnen unter anderem wie folgt anbieten:

Abkantpressen, Abkantwerkzeuge, Auslinkmaschinen,
Bandsägen, Blecheinrollmaschinen, Bohrmaschinen,
Bördelmaschinen, CNC Stanz- und Nibbelmaschinen,
CNC-Plasmaschneidanlagen, CNC-Fiber-Laser-
Schneidanlagen, Drehmaschinen, Entgratungsmaschinen,
Ersatzteile, Exzenterpressen, Falzformer, Fräsmaschinen,
Haspeln, Hydr. Einständer- und Doppelständerpressen,
Hydraulikpressen, Industriereinigungsmittel, Kräne,
Kreissägen, Langabkantmaschinen, Längs- und
Querschneidanlagen, Lochstanzmaschinen, Montagetische,
Profilstahlscheren, Profileinrollmaschinen,
Profilbiegemaschinen, Poliermaschinen, Richtmaschinen,
Rohrbiegemaschinen, Schleifmaschinen, Schwenkbiege-
maschinen, Service, Sickenmaschinen, Stapler,
Stanzmaschinen, Schweißtische, Stanzwerkzeuge,
Tafelscheren, Werkstückentfettungs- und waschmaschinen,
Werkstattpressen, Winkelbieger

NEUIGKEITEN – Innovationen auf dem Vormarsch!

Im Jahr 2018 hat die Firma KK-Industries GmbH einen **neuen Standort** dazugewonnen. **Böheimkirchen** liegt nahe der Landeshauptstadt von Niederösterreich, westlich von Wien und ist somit sehr zentral und gut zu erreichen. Wir verfügen über eine **große Maschinenhalle**, die es uns erlaubt, Maschinen **live** vorzuführen.





WAGENZÜGE

Sie bewegen sich auf Schienen platziert auf Doppel-T-Träger.

Hebekapazitäten von 1 bis 150 to
Auf-Ab und Seitwärtsbewegungen

Stromversorungen mittels versch.
Systemen:

- Kabelwagen
- Kabeltrommel
- Geschlossene Sammelschiene
- Offene Sammelschiene

Indoor und Outdoorgebrauch



TROLLEY HOISTS

They move on rail placed on double beams.

lifting capacities from 1 to 150 tons
can move up-down, left-right

Electrical installation by different feeding
systems:

- cable trolley
- cable drum
- closed bus bar
- open bus bar

indoor and outdoor usage

EINSCHIENEN-HEBEZÜGE

Kann als Deckenmontage für Einzelträger mit vorwärts-Rückwärts-Bewegung und Anheben produziert werden.

Stahl, Drahtseilrollen aus GS52
Qualitätsstahl gemacht.

Zahnräder und Anschlüsse aus C1050
Qualitätsmaterial gemacht.



MONORAIL HOISTS

Can be manufactured as assembled on ceil with single iron, forward-reverse action and lifting.

Steel, wire rope rollers are made of GS 52
quality steel

gear wheels and pins are made of C1050
quality materials

ÜBERKOPFKRÄNE

Einzel oder Doppel-T-Träger Brücke

Hebekapazitäten auf Anfrage



OVERHEAD CRANES

Single or double beam bridge

lifting capacities on request

PORTALKRÄNE

Er bewegt sich auf im Boden eingelassene Schienen.

Einzel oder Doppel-T-Träger Brücke

Hebekapazitäten auf Anfrage



GANTRY CRANES

It moves on rails placed on ground.

Single or double beam bridge

lifting capacities on request

AUSLEGERKRÄNE

360° Schwenkbereich
Indoor und Outdoorgebrauch

Stahl, Drahtseilrollen aus GS52
Qualitätsstahl gemacht.



JIB CRANES

360° turning radius
indoor and outdoor usage

Steel, wire rope rollers are made of GS 52
quality steel

Preise und Ausführungen auf Anfrage

Prices and equipment on request



Abkantpressen individuell planbar
(bis zu 18 m Abkantlänge und 3000 to
Druckleistung erhältlich)



Tafelscheren
Mechanisch,
Motorisch, Hydraulisch
und CNC-gesteuert



CNC Plasma- und Brennschneidanlagen
für eine breite Palette von
Baustahl, Edelstahl und Aluminium



**Lochstanzen und
Profilstahlscheren**
mit einem und zwei Zylinder,
45 bis 300 to Stanzkraft,
mit und ohne NC-Anschlag

Faser-Laser-Schneidanlagen
Strahlenübertragung über
flexiblen Lichtwellenleiter



Bandsägemaschinen
Konventionell, Halb- und Vollautomatisch



Winkelbieger
22 und 40 to Druckleistung



Auslinkmaschine
mit variablem Winkel



Profilbiegemaschinen
mit motorischem oder
hydraulischem Antrieb



Rohrbiegemaschinen
in vielen
Varianten



3- und 4-Walzen-Blecheinrollmaschinen
Manuell, Motorisch
und Hydraulisch

**Einständer-,
Doppelständer-,
Werkstatt- und
Richtpressen**
sowie Sonderpressen
bis 3000 to





Hochleistungsgetriebebohr- und Gewindeschneidmaschinen



Bördel- und Sickenmaschinen



Schweiß- und Montagetische
in verschiedenen Ausführungen
(ST 52, VA-Stahl und gehärtet)



Stanz- und Nibbelmaschinen



Schwenkbiegemaschinen



Kreissägeautomaten



Exzenterpressen

Mecanum-Räder für
omnidirektionale
Fahrmanöver



Transportplattformen



Elektrogabelstapler
(mit Mecanum-Rädern
oder Gummibereifung)



Schweißdrehvorrichtungen



Werkzeugwasch- und entfettungsmaschinen
und Reinigungsmittel für div. Anwendungen



Arbeitsstische höhenverstellbar

- * Ankauf und Verkauf von Neu- und Gebrauchtmaschinen
- * Maschinenservice, Inbetriebnahmen und Einschulung, Wartungen und Reparaturen
- * Ersatzteile, Werkzeug, Reinigungsmittel u.v.m.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und setzen Sie auf www.kk-industries.eu



+43 (0) 664 380 77 76
www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu

KK-Industries GmbH
Maschinenhandel und Service



Preise und techn. Daten siehe www.kk-industries.eu.





KK-Industries GmbH

Maschinenhandel und Service




KK-Industries GmbH hat in die **Zukunft investiert**. Wir freuen uns, Sie in unserer **Ausstellungshalle** in der Neustiftgasse 34 in 3071 Böheimkirchen begrüßen zu dürfen. Wir stellen Ihnen an diesem Standort ebenfalls **Seminar- und Schulungsräume** zur Verfügung. Dadurch sind wir in der Lage, ein qualitativ hochwertiges **Service, Inbetriebnahmen und Einschulungen** anbieten zu können. Des weiteren findet hier unsere **Ersatzteilabwicklung und Beratungsgespräche** statt.

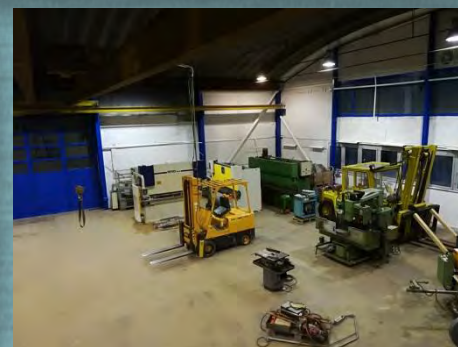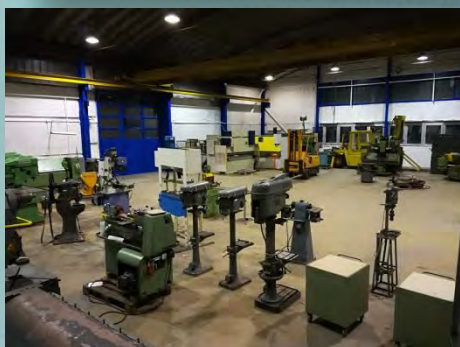

KK-Industries GmbH
Maschinenhandel und Service
Neustiftgasse 34
A-3071 Böheimkirchen



Wir bitten um tel. Voranmeldung unter:
+43 (0) 664 380 77 76
www.kk-industries.eu
office@kk-industries.eu

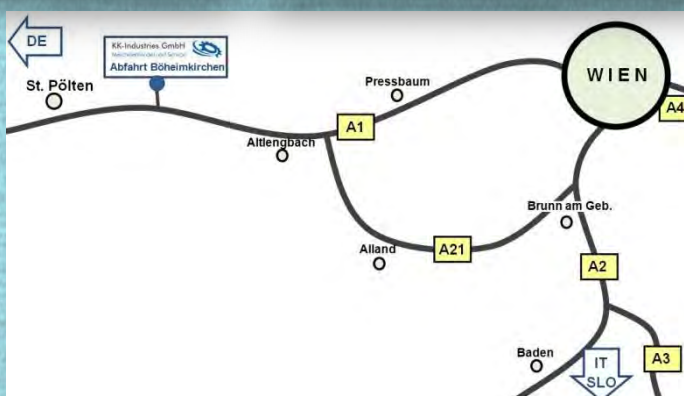

Impressum / für den Inhalt verantwortlich:
KK-Industries GmbH, Mariannengasse 25, A-2551 Enzesfeld
LG Wr. Neustadt – FN 425567i – ATU 692 13 317